

Karta Produktowa

Produkt	Nr. modelu	Nr. zamówienia
Kaptur ochronny	SR 345	H09-1012
Kaptur ochronny	SR 346	H09-1112

Opis

Kaptur ochronny przeznaczony jest do użytku razem z Sundström półmaskami i maski caiotwarzowa z filtrami, jak również z aparatem sprężonego powietrza SR 307 lub SR 90 Airline.

Urządzenie to chroni przed odpryskami wszelkiego rodzaju, zarówno płynnymi, jak i stałymi.

Kaptur wykonany jest z materiału chemoodpornego i nadaje się do prac, podczas których znajdują zastosowanie półmaski. Chroni przed większością kwasów i rozpuszczalników o niewielkim stężeniu. Przy długotrwałym kontakcie z niektórymi rozpuszczalnikami w płynnej postaci materiał może jednak stracić swoje właściwości ochronne.

Kaptur jest bardzo obszerny, dzięki czemu można pod nim pracować zarówno w hełmie ochronnym, jak również w nausznikach. Okrywa barki, plecy i klatkę piersiową.


Posiada nieparującą szybkę z poliwęglanu. Kaptur wytrzymuje ok. 10 prań w pralce w max. temp. 40 °C (nie wirować).

Specyfikacja techniczna

SR 345, SR 346

Ciężar SR 345	≈ 200 g
Ciężar SR 346	≈ 410 g
Temperatura użytkowania	-10 – +55 °C, < 90 % RH
Temperatura przechowywania	-20 – +40 °C, < 90 % RH
Chemoodporność	Spis substancji dostępny u producenta

- A. Kaptur
- B. Szyba ochronna
- C. Półmaska
- D. Filtr pochłaniacz
- E. Wentyle wydechowe, 2 szt.

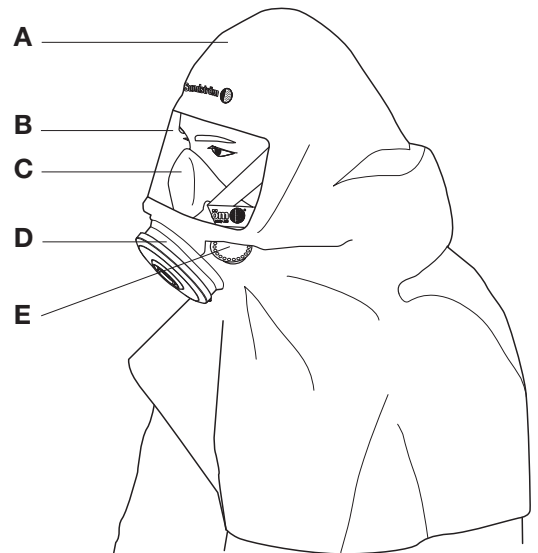

SR 345



Head Office

Tel: +46 10 484 87 00

Visiting address:
Stockholmsvägen 33
SE-181 33 Lidingö

Factory

Tel: +46 10 484 87 00

Visiting address:
Västergatan 4
SE-341 50 Lagan